

GENEL ÖZELLİKLER

RB 135 SET kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik ısınma sağlar.


- Kablolu bağlantı
- Hassas sıcaklık ölçüm
- Sıcaklık kalibrasyonu
- ON/OFF kontrol

TEKNİK VERİLER

- Voltaj : 3V ± 0.2V (DC)
- Yük Akımı : 10A
- Hassasiyet : ± 0.5°C
- Çalışma Sıcaklığı : 5.0°C - 30°C
- Zamanlama Hatası : < % 1
- Pili Ömrü : 1 yıl (2×AAA)

RB 135 SET MONTAJI


RB 135 SET'in duvar askısını sökmek için oda termostatını sağ veya sol taraftan kendinize doğru çekiniz. Sökülen duvar askısını evin merkezi bir konumuna yerden 150 cm yüksekliğe sabitleyiniz. RB 135 SET'i kapı girişi ya da pencere kenarı gibi hava sirkülasyonunun çok olduğu yerlere monte etmekten kaçınınız.

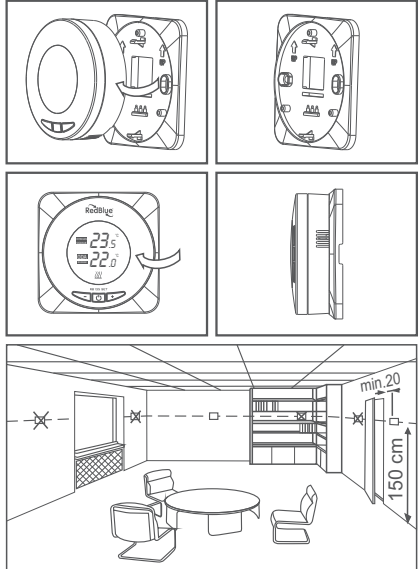

①

PİL DEĞİŞİMİ


RB 135 SET ile birlikte gelen 2 adet alkalin pili, pil yuvasına yerleştiriniz. Pili değiştirildiğinde RB 135 SET'in arkasında bulunan açılır kapaklı pil yuvasının kapağı çıkarılarak yapılmaktadır. Her zaman iki pili de aynı zamanda değiştiriniz. Pilleri takarken yönlerinin doğru olmasına özen gösteriniz.

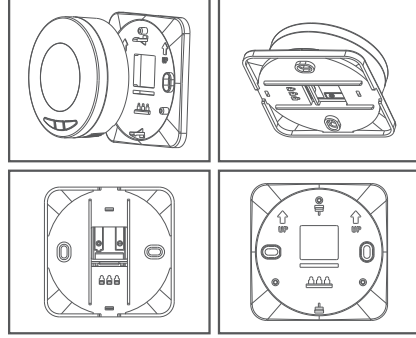

UYARI!

Ömrü biten pillerinizi piller için ayrılmış çöp kutusuna atınız.

RB 135 SET BAĞLANTI ŞEMASI

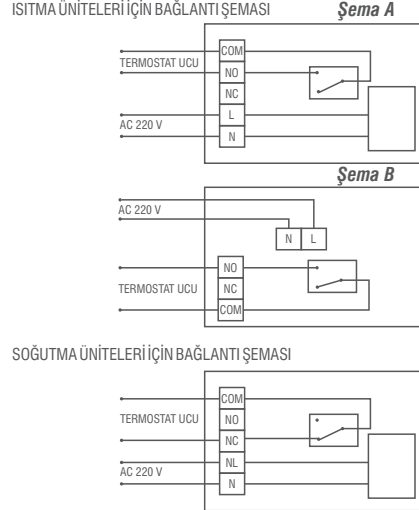

ODA TERMOSTATININ ALICIYA TANITILMASI

Oda termostatlarının her biri alıcısı ile tanımlanmıştır. Herhangi bir sinyal kaybı durumunda aşağıdaki adımları takip ederek tanımlama işlemini yapınız.

- Öncelikle alıcı üzerindeki kapağı açınız.
- Alıcıya enerji verildikten sonra, alıcı üzerindeki "IP_SET" butonuna basınız.
- Altta sabit olarak yanan yeşil led yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Kablolu oda termostatı kapalı konumda iken " " tuşuna 3 saniye basılı tutulduğunda ekrana sıcaklık kalibrasyon ayarı, tekrar " " tuşuna basıldığında oda termostatının seri numarasının bulunduğu menü gelecektir.


②

- Daha sonra "+" veya "-" tuşuna basıldığında alıcı üzerinde yanıp sönen yeşil led sabit konuma geçecek ve alıcıdan uyan sesi gelecektir.
- Artık alıcı ile kablolu oda termostatı birbirine tanıtılmıştır.
- Menüden çıkmak için " " tuşuna 4 kez basınız.

Sinyal Sesinin Kapatılması

Oda termostatlarında alıcıdan gelen sinyal sesini kapatabilirsiniz.

- Sinyal sesini kapatmak için alıcı üzerindeki kapağı açınız.
- IP_SET butonunun yanında yer alan jumper kapağını (Jx1) çıkarınız.
- Kapağı çıkardığınız takdirde sinyal sesi kesilecektir.



SICAKLIK KALİBRASYONU

RB 135 SET serisi oda termostatlarında kullanılan sensörler çok hassastır. Bu hassaslığı yaşam alanınızda bulunan termometrelerde bulamazsınız. Yaşam alanınızda bulunan termometrelerdeki sıcaklığı baz almak istiyorsanız bunun için oda termostatınızı kalibre ediniz.

- Cihazınız kapalı iken " " tuşuna 3 saniye basınız.
 - İsteddiğiniz sıcaklığa kalibre etmek için + ve - tuşları ile sıcaklık farkını ayarlayınız. Bu değer -8 ile +8 arasında ayarlanabilir.
 - Menüden çıkmak için " " tuşuna 4 kez basınız.
- Uyarı:** Önerilen sıcaklık kalibrasyonu ayarı " "dır.



ÖLÇÜLER

Termostat boyutu:

80 mm × 80 mm × 25 mm

Alıcı boyutu:

86 mm × 86 mm × 23 mm



③

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti süresi, cihazlar ve aparatların teslim tarihinden itibaren başlar ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- 2-Cihazlar ve aparatlar firmamızda çalışır durumda müşteriye teslim edilir. Yerindevreye almak servis ücretine tabidir.
- 3-Garanti dahilinde bulunan cihazlar ve aparatların onanımı, firmamızın anlaşmalı olduğu taşıma şirketi ile gönderilmesi sonucu firmamızda gerçekleştirilir. Yerindevresinde, servis personelinin ulaşım, konaklama gideri müşteriye aittir. Yolda geçen mesai süresi bedelli servise ücretine eklenerek tahsilatı peşin yapılır.
- 4-Cihazlar ve aparatların bakımı firmamızda yapılır. Cihazlar ve aparatların bakımı için firmamızda geliş-gidiş ulaşım ve taşıma ücretleri müşteriye aittir.
- 5-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların arızalanması durumunda, arızanın müşteri ya da üretici hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı firmamızda test edilir, firmamızın düzenleyeceği raporla bildirilir.
- 6-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların üretici kaynaklı hatalarının tespiti durumunda, müşteri değişim talebinde bulunabilir veya aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, cihazlar ve aparatların onanım masraflarının tamamen üretici tarafından karşılanarak onanımını isteyebilir.
- 7-Garanti süresi devam eden cihazlar ve aparatların hatalarının müşteri kaynaklı olması tespiti durumunda, tüm masraflar müşteriye aittir.
- 8-Müşteri, garanti süresinin başladığı tarihten itibaren cihazlar ve aparatlarda bulunan ayarlardan haberdar olduğuna belirlenmezse veya haberdar olmasının beklendiği durumlarda 6. Maddeden yararlanamaz.
- 9-Cihazlar ve aparatların kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 10-Cihazlar ve aparatların, müşteri tarafından darp edilmiş, kırılmış veya çirilmişse garanti kapsamı dışındadır.
- 11-Üretici firmamızın onayı olmadan, başka marka ve modellere ait cihazlar ve aparatların kullanılması sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 12-Asidik ve rutubetli ortamlarda çalışıp paslanma, oksitlenme ve sıvı temasından dolayı oluşacak hatalar garanti kapsamı dışındadır.
- 13-Cihazlar ve aparatların nakliyesi esnasında meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Müşteri isterse nakliye sigortası yaptırabilir.
- 14-Şebeke geriliminden / hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- 15-Yangın, sel, deprem vs. gibi mücbir sebeplerden kaynaklanan arızalarda cihazlar ve aparatlar garanti kapsamı dışındadır.
- 16-Cihazların ve aparatların bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
- 17-Cihazlar ve aparatların garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, idareli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyusmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın anzasının 20 iş günü içerisinde gönderilmesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamirini tamamlanmıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 18-Tüketici onanım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmaması yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, bedel iadesi veya ayni oranda bedel indirimi talep edebilir.
- 19-Müşteri, şikayet ve itiraz başvurularını tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
- 20-Garanti belgesi, garanti süresi boyunca müşteri tarafından saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilemez. Kaybolması durumunda cihazlar ve aparatların onanım ve değişimleri ücreti karşılığında yapılacaktır.



Satıcı Firmamız

Unvanı: Timpas İstima Soğutma Sistemleri
Adresi: 1201/1 Sokak No: 13 Yenışehir / İZMİR
Telefonu: 90 232 459 4004 Faks: 90 232 459 9899
E-Posta: info@timpasisi.com.tr Fatura Tarihi ve Sayısı:
Teslimat Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmamız Kaşesi:

Malın
Cinsi: Dijital Oda Termostatı
Markası: Red Blue
Modeli: RB 135 SET

KAŞE

④